


 Roland

Texart

Dye Sublimation Transfer Printer **XT-640**

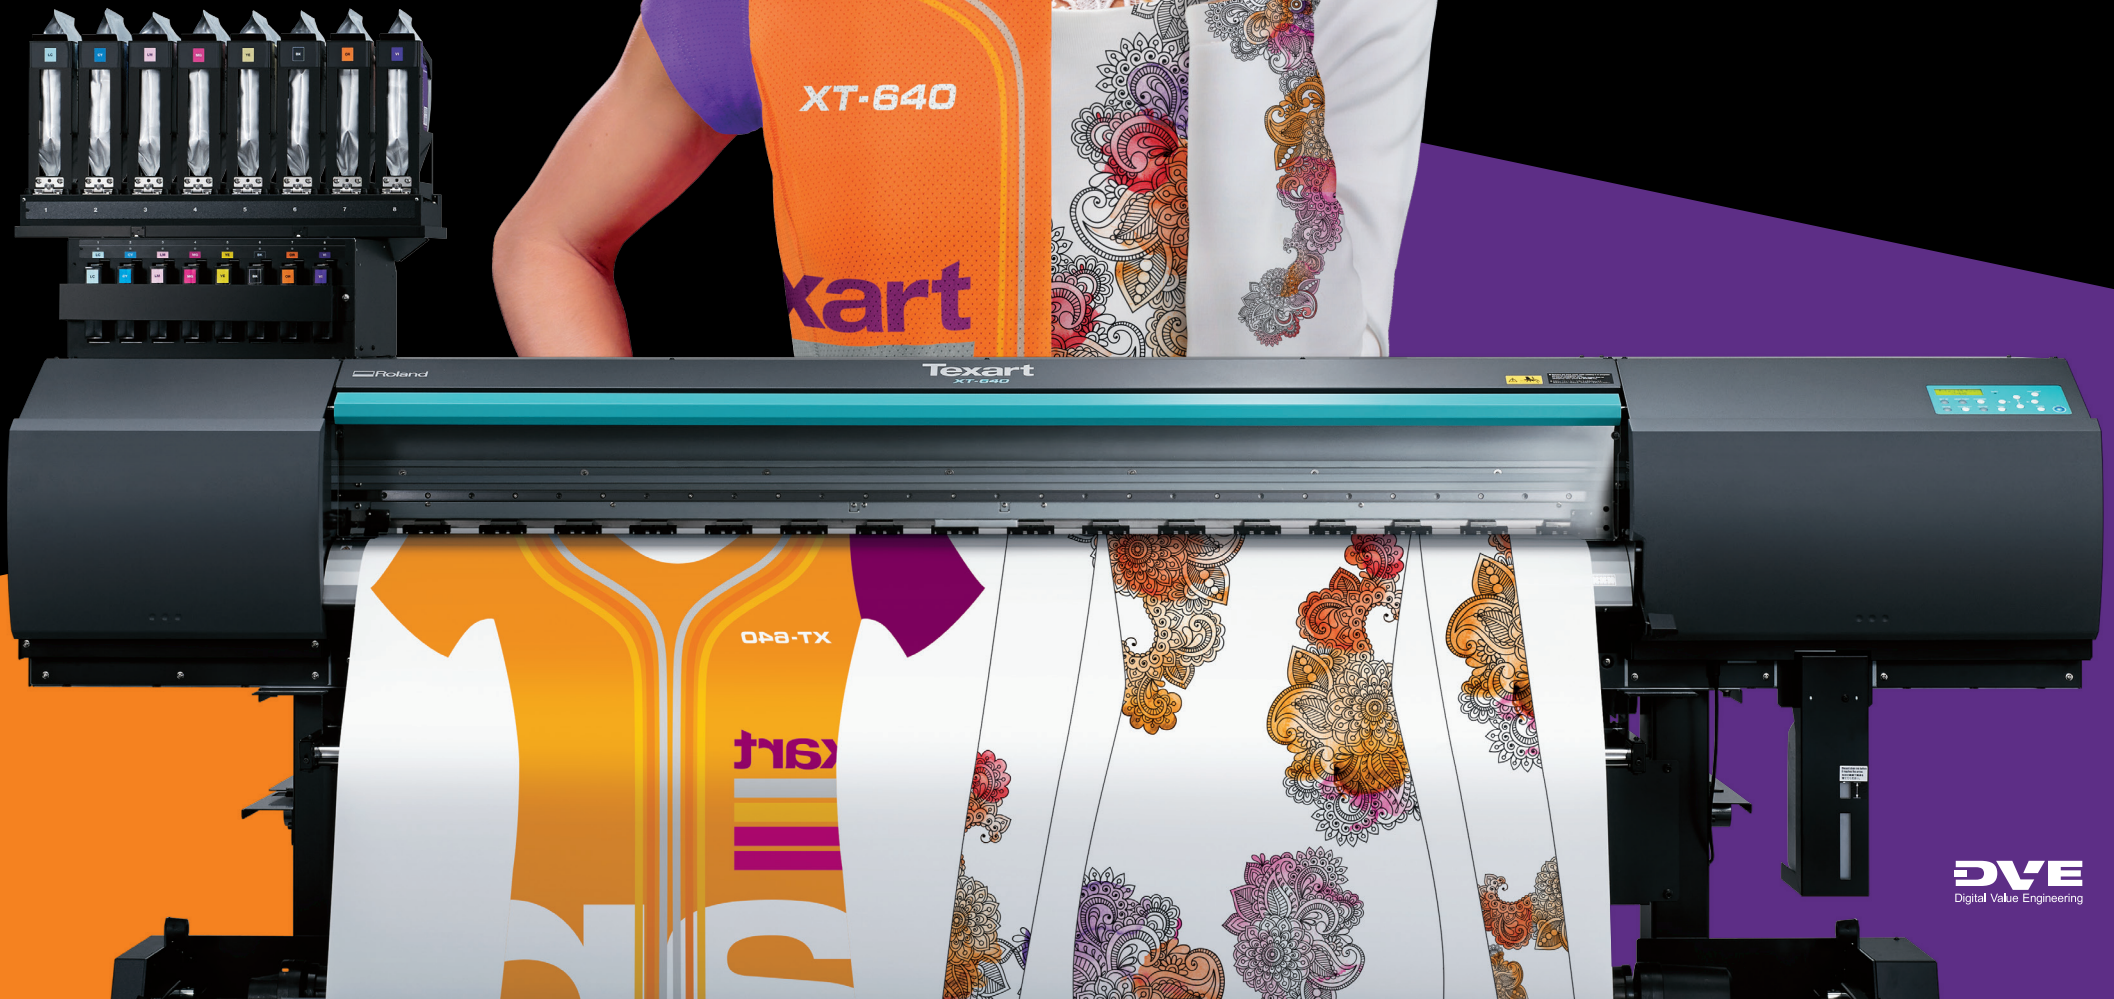

DVE
Digital Value Engineering

DAYANIKLILIK VE STİL

ROLAND DG **TEXART XT-640**

TEK KELİMEYLE GÜÇLÜ **SÜBLİMASYON BASKI**


Boya süblimasyonlu transfer baskı için özel olarak geliştirilen Texart XT-640; olağanüstü üretkenlik, sıra dışı baskı kalitesi ve tanınmış güvenilirlik sunar. Spor giyim, moda, hafif tabela, iç dekorasyon, promosyon ürünleri ve benzeri birçok farklı uygulamada baskılarınızın gücünü ve tarzını zirveye çıkarın.

Texart
XT-640



ergosoft
Roland Edition
the rip for digital textile print production

Texart ink

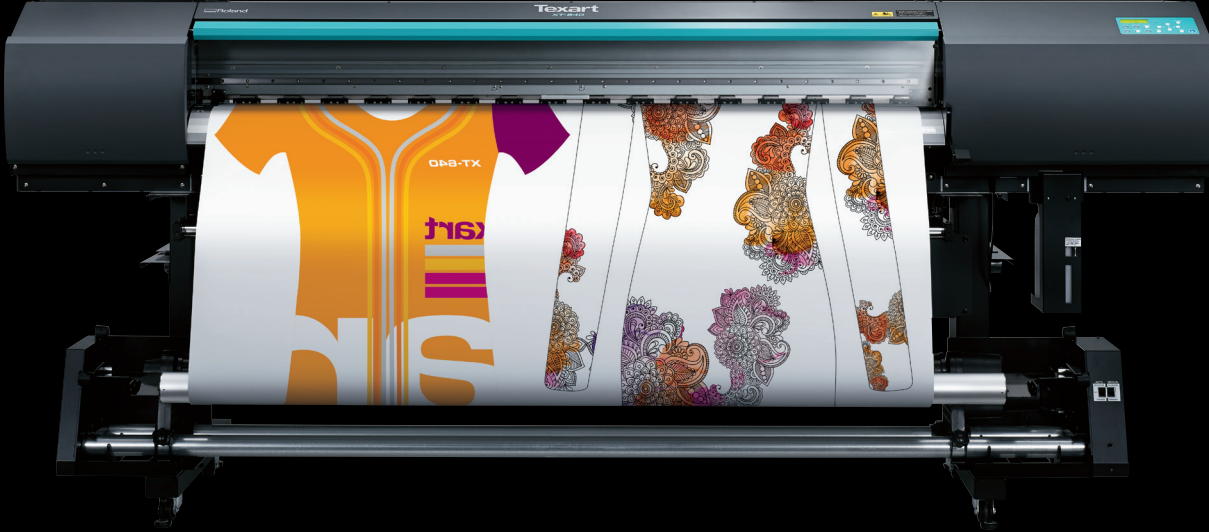

SPOR GİYİM



HAFİF TABELALAR




SPOR AKSESUARLARI






MODA



İÇ DEKORASYON



HEDİYELİK EŞYA VE PAZARLAMA

ÜRETKENLİK VE KALİTENİN KUSURSUZ DENGESİ.

Tekstil endüstrisinin zorlu üretim koşullarını karşılayacak şekilde geliştirilen XT-640, sağlam yapısı ve kademeli formasyondaki çift yazdırma kafası ile dayanıklılık, olağanüstü baskı kalitesi ve etkileyici hızda performans sunar. Tüm ara tonları ve ayrıntıları yakalamak için, her bir yazdırma kafası yedi ayrı ebatla hassas damla salarak medya özelliklerini ve arzu edilen baskı kalitesini destekler.



Kademeli formasyonda çift yazdırma kafasına sahiptir.

MÜDAHALE GEREKTİRMEYEN ÜRETİMLERDE KAFANIZ RAHAT.

XT-640 Roland Mürekkep Sistemi, bir litrelik hava geçirmez mühürlü keselerle uzun süreli, tutarlı baskılar sağlar. Dört renkli modda her renk için iki mürekkep kesesi sunulurken, tescilli Roland Mürekkep Aktarma Sistemi, ana mürekkep kesesi boşaldığında otomatik olarak yedek mürekkep kesesine geçiş sağlar, böylece baskı makinesini durdurmadan boş keseleri değiştirebilirsiniz. Ayrıca, cihaza uzak olduğunuzda bile Roland Printer Assist iPad* uygulamasını kullanarak başlıca cihaz işlevlerini uzaktan yönetebilirsiniz.


** iPad, bir Apple, Inc. markasıdır.



Roland Ink System.

YÜKSEK HASSASİYET.

XT-640, yüksek hacimli üretim için hassas medya hizalaması sağlar. Gelişmiş bir vakum sistemi baskı için transfer kağıdını düz tutarken, cihazın ön ve arka tarafındaki yeni ve kullanışlı Besleme Ayarlayıcı, düzgün bir gerginlik sağlayarak bükülmeyi önler. Böylece rulo, alıcı makaraya hassas bir şekilde sarılarak ısı transfer aşamasına düzgün bir şekilde aktarılır.



Ön tarafta Besleme Ayarlayıcı. Arka tarafta Besleme Ayarlayıcı.

CANLI RENKLER SUNAN ÜSTÜN KALİTE.

XT-640'ın gelişmiş baskı kontrol teknolojisi, Texart mürekkeple birleşerek göz alıcı netlikte görüntü kalitesi ve olağanüstü canlı renkler sunar. Maksimum üretim için, 4 renkli mürekkep konfigürasyonu etkileyici baskı hızlarında bile hassas detaylar ve üstün kontrast sağlar. Geniş renk gamını daha da geliştirmek için, 8 renk konfigürasyonunda baskılarınıza azami etki sağlayacak Turuncu ve Mor renkler de eklenmiştir.



Canlı baskı için turuncu ve mor. İnce ayrıntılar için siyah. Pürüzsüz geçişler için açık camgöbeği ve açık eflatun.

YÜKSEK PERFORMANSLI ERGOSOFT ROLAND EDITION RIP YAZILIMI DAHİLDİR.

ErgoSoft Roland Edition, tekstil endüstrisinin seçkin RIP yazılım üreticisi ErgoSoft tarafından Roland DG için özel olarak geliştirilmiştir. Pek çok özellikte dolu bu RIP, güçlü RIP işleme ve düşük mürekkep tüketimiyle yüksek yoğunluklu baskı sağlayarak sıra dışı üretkenlik ve görüntü kalitesi sunar. Atla ve Tekrarla, Renk Değiştirme, Ölçek ve Küçülme Düzeltimi gibi kullanışlı özelliklerle dijital tekstil üretimini geliştirir.

 ergosoft
Roland Edition
the rip for digital textile print production



Texart XT-640

HammerADV



Textart ink



Özellikler		
Baskı teknolojisi		Piezoelektrik inkjet
Media	Genişlik	259 ila 1.625 mm (10,2 ila 64 inç)
	Kalınlık	Maksimum 1,0 mm (39 mil)
	Rulo dış çapı	Maksimum 210 mm (8,3 inç)
	Rulo ağırlığı	Maksimum 40 kg (88 lbs.)
	Öz çap *1	76,2 mm (3 inç) veya 50,8 mm (2 inç)
Baskı genişliği*2		Maksimum 1.615 mm (63,6 inç)
Mürekkep keseleri	Türler	Özel süblimasyon mürekkep kesesi
	Renkler	Dört renk (camgöbeği, eflatun, sarı ve siyah) Sekiz renk (camgöbeği, eflatun, sarı, siyah, açık camgöbeği, açık eflatun, turuncu ve mor)
Baskı çözünürlüğü (inç başına nokta sayısı)		Maksimum 1.440 dpi
Mesafe doğruluğu *3		±%0,3'ten daha az mesafe hatası veya ±0,3 mm'den hangisi büyükse
Kurutucu *4		Mevcut sıcaklık için ayar aralığı: 30 ila 40°C (86 ila 104°F)
Bağlantı		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, otomatik anahtarlama)
Güç tasarruf fonksiyonu		Otomatik uyku özelliği
Güç gereksinimleri		AC 100 ila 120V ±10%, 5.5 A, 50/60 Hz veya AC 220 ila 240V ±10%, 2.8A, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 750W
	Uyku modu	Yaklaşık 70 W
Acoustic noise level	Çalışma sırasında	62 dB (A) veya daha az
	Bekleme sırasında	45 dB (A) veya daha az
Boyutlar (stand ile)		2.835(G) x 830(D) x 1.650 (Y) mm (111,7 (G) x 32,7 (D) x 65 (Y) inç)
Ağırlık (stand ile)		214 kg (471,8 lb.)
Çevre	Güç açık	Sıcaklık: 18 ila 25°C (64,4 ila 77°F), nem: %35 ila 65 bağıl nem (yoğunlaşmayan)
	Güç kapalı	Sıcaklık: 15 ila 30°C (59 ila 86°F), nem: %20 ila 80 bağıl nem (yoğunlaşmayan)
Dahil olan parçalar		Özel standlar, güç kablosu, ortam kelepçeleri, ortam tutucu, ayırma bıçağı için yedek uç, ErgoSoft Roland Edition RIP yazılımı, kullanım kılavuzu, vs.

*1 Bu makinenin ortam tutucusu, 3 inç çapında kağıt boru kullanan ortam ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 2 inç ortam ruloları kullanmak için opsiyonel ortam flaşları gerekir.

*2 Üretim uzunluğu yazılım programının sınırlarına tabidir.

*3 • Ortam türü: Roland DG Corp. tarafından belirtilen ortamlar. • Sıcaklık: 25°C (77°F), nem: %50 • Rulo ortam doğru şekilde takılmış olmalıdır.

• Ortam uzatma/kısaltması dahil değildir. • Bu makinenin tüm düzeltmeleri veya ayarlama fonksiyonu düzgün şekilde yapılmıştır. • Baskı mesafesi: 1 m


*4 • Cihaz çalıştırdıktan sonra ısınması için süre gerekir. İhtiyaç duyulan süre, kullanım ortamına bağlıdır.

• Maksimum sıcaklık da ortam sıcaklığından etkilenir.

Özellikler		
Model		Açıklama
Textart ink	SBL3-CY	Cyan, 1,000cc
	SBL3-MG	Magenta, 1,000cc
	SBL3-YE	Yellow, 1,000cc
	SBL3-BK	Black, 1,000cc
	SBL3-LC	Light cyan, 1,000cc
	SBL3-LM	Light magenta, 1,000cc
	SBL3-OR	Orange (Turuncu), 1,000cc
	SBL3-VI	Violet (Mor), 1,000cc


XT-640 Baskı hızı tablosu

4 renkli baskı hızları

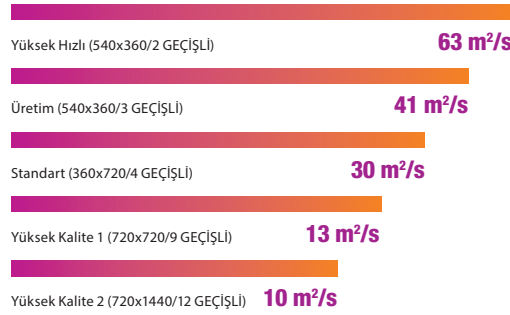

ErgoSoft Roland Edition Sistem Gereksinimleri	
İşletim Sistemi	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Ultimate / Professional (32/64-bit)
CPU	Quadcore 2,5 GHz veya daha hızlısı önerilir
Bellek	4 GB veya üstü önerilir
Ekran kartı ve monitor	1.280 x 1.024 veya daha fazla çözünürlük önerilir
Boş sabit disk alanı	40 GB veya üstü önerilir
Optik sürücü	DVD-ROM sürücü

8 renkli baskı hızları

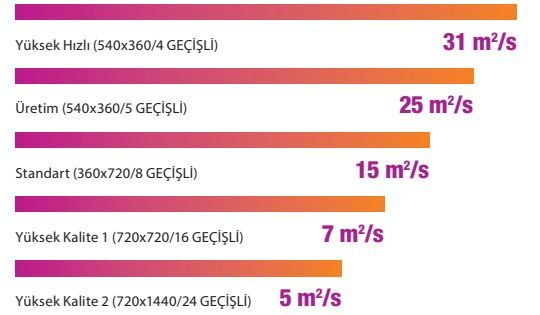

Roland herhangi bir bildirimde bulunmaksızın özellikleri, materyalleri ve aksesuarları değiştirme hakkını saklı tutar. Sizin fiili çıktılarınız bu broşürde gösterilen sonuçlara göre farklılık gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için, kritik parçaların periyodik bakımları bir gereklilik olabilir. Detaylar için lütfen Roland tedarikçiniz ile temasa geçin. Açık olarak belirtilen durumlar haricinde garanti uygulanmaz. Roland herhangi bir üründe önceden tahmin edilebilir olsun veya olmasın, tesadüfi veya dolaylı olarak oluşan hasardan kaynaklanan bozulmadan sorumlu tutulamaz. Üç boyutlu formlar telif hakkı ile koruma altına alınabilir. Müşteriler satın alınan ürün için yürürlükte olan tüm kanuni düzenlemeleri gözetmekle yükümlüdür. Kullanıcılara, bir baskı hatası, uygulanabilir mevzuattaki bir değişiklik veya bu broşür basıldıktan sonra müdahale sürecinde iken üründe yapılan bir değişiklik ve doğrudan üreticiden kaynaklanmayan nedenlerle bu broşürde öne sürülen koşulların değişiklik gösterebileceği hatırlatılır. DME112015. Tüm ticari markalar kendi sahiplerinin kişisel mallarıdır.

Imagine.  Roland

YETKİLİ BAYİ:

www.rolanddg.com.tr