

Texart

Çok Yönlü, Doğrudan ve Dolaylı Süblimasyon Yazıcı


RT-640M



 **Roland**

ÇOK YÖNLÜ SÜBLİMASYON CİHAZI. TRANSFER KAĞIDININ ÜSTÜNE VE DOĞRUDAN TEKSTİLE BASKI YAPIN.

Texart RT-640M, tek bir uygun fiyatlı cihaz içinde transfer kağıdına ve doğrudan tekstil ürününe baskı yapılmasını sağlamak için akıllıca tasarlanmış çok işlevli geniş formatlı bir süblimasyon yazıcıdır. Kısa vadede, isteğe bağlı üretim için en iyi seçim olan RT-640M, maksimum çok yönlülük, esneklik ve olağanüstü baskı kalitesi sunar. Hem doğrudan hem de dolaylı süblimasyon yapabilen tek bir yazıcı varken neden iki yazıcı arasında seçim yaparsınız?

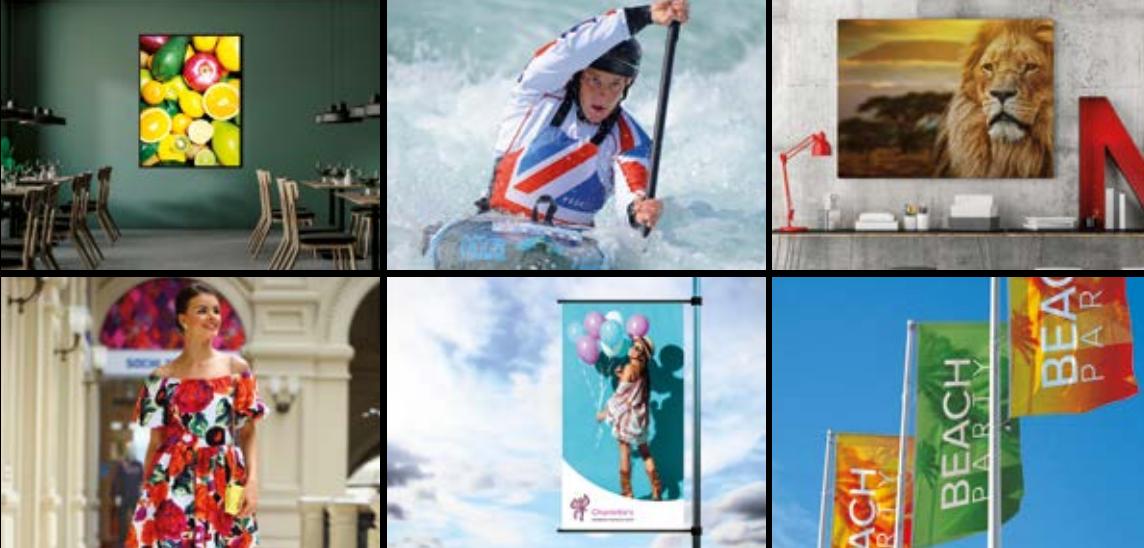

KAĞIT
ÜZERİNDE
DİJİTAL
TRANSFER
BASKI

- SİLİNDİR
- ISI PRES
- 3D VAKUM



3D nesneler



Tanıtım
malzemeleri



Moda



Sert yüzeyler



Spor
malzemeleri



Dış giyim




Texart RT-640M



TEKSTİL ÜZERİNDE DİJİTAL DOĞRUDAN BASKI

- SİLİNDİR
- REAKTİVATÖR
FİRİNİ

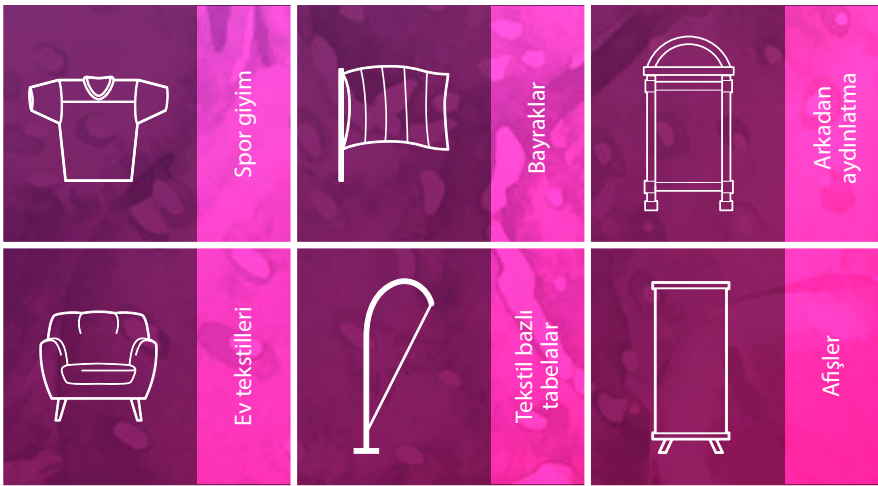

Doğrudan Baskı ve Dijital Transfer

RT-640M'nin benzersiz baskı özellikleri; aynı mürekkebi ve RIP'i kullanarak polyester esaslı/kaplanmış tekstillere ve ayrıca boya süblimasyon transfer kağıdına doğrudan baskı yapabileceğiniz anlamına gelir. Benzerleri arasında bunların hepsini bir arada yapabilen başka bir cihaz yoktur.

Özel olarak formüle edilmiş Texart süblimasyon mürekkepleri ve endüstri lideri Ergosoft Roland Edition 2 RIP yazılımını (yazıcı paketinde bulunur) kullanarak, tekstil baskısının kazançlı dünyasına girmek adına gereken her şeye sahip olmak için bir baskı sonrası süblimasyon sistemi (ısı pres, silindir, 3D vakum veya reaktivatör fırın gibi) eklemeniz yeterlidir.

Düzgün Gerdirme

RT-640M istikrarlı ve kesintisiz üretim sağlamak için ayarlanabilir bir ön silindir sistemi ile donatılmıştır. Ayrıca medya toplama sistemi ile bir araya getirildiğinde eğilmeler olmadan bile eşit gerginlik sağlar.

Yazıcı yatağındaki bir mürekkep toplama kanalıyla RT-640M, vual kumaş veya bayrak malzemeleri gibi ince alt yüzeylere mükemmel şekilde baskı yapar. Sonuçlar ısı bağlama için hazırlık aşamasında toplama sistemine mükemmel bir şekilde sarılmış detaylı, hassas ve doğru baskılardır.

4 Renk CMYK

Yüksek Hız (540x360/2GEÇİŞ) 32,6 m²/g

Üretim (540x360/3GEÇİŞ) 22,0 m²/g

Standart (360x720/4GEÇİŞ) 16,0 m²/g

Yüksek Kalite (720x720/8GEÇİŞ) 8 m²/g

8 Renk CYMKcLmLyOrViFpFy

Yüksek Hız (540x360 / 4GEÇİŞ) 16 m²/g

Üretim (540x360/6GEÇİŞ) 10,7 m²/g

Standart (360x720/8GEÇİŞ) 8 m²/g

Yüksek Kalite (720x720/12GEÇİŞ) 5,4 m²/g

Geniş Malzeme Yelpazesi

RT-640M cihazı, çok çeşitli farklı malzeme ve ürüne baskı yapılmasını sağlar.

Dolaylı transfer yöntemini kullanarak (kâğıt ile) polyester kumaşlara, karışık polyester/pamuk*, LYCRA®, naylon, kaplanmış yüzey ve ön işlem görmüş metaller üzerine baskı yapabilirsiniz.

Doğrudan baskı yaparken, çok çeşitli tek ve çift taraflı önceden kaplanmış polyester kumaşlar mevcuttur; bayrak, polyester, örgü, arkadan aydınlatmalı, vual, block out ve afişler gibi...

Texart mürekkepleri ile canlı renkler, sorunsuz geçişler ve süper net görüntüler

RT-640M, 1000cc'lik torbalarda özel olarak formüle edilmiş Roland Texart SBL3 mürekkep kullanır ve hızlı kuruma süreleri ve transfer oranları sunar. Mükemmel renk titreşiminin yanı sıra çok çeşitli malzemeler üzerinde dayanıklı yıkanabilirlik ve yüksek kaliteli çıktı sunar.

4 renk (CMYK) ve 8 renk (CMYKcLmOrVi) Texart mürekkebi bulunan renkler, zengin siyahlar ve keskin ayrıntılar ile canlı renkler üretir. 8 renkte, Turuncu ve Mor mürekkebin eklenmesi parlak kırmızılar, yoğun turuncular ve koyu morlar ile son derece geniş bir renk gamı sağlarken, Açık Cyan ve Açık Macenta ince tonlamalar ve hassas ten tonları sunar.

Texart mürekkebi, moda, spor giyim, dekor ve göz alıcı işaretler için yüzlerce canlı floresan rengi ve yumuşak pastel tonları üreten Floresan Pembe ve Sarı mürekkeplerinde de mevcuttur.

ErgoSoft Roland Edition 2

Roland RT-640M ile mükemmel bir şekilde bütünleşmek için geliştirilen ErgoSoft Roland Edition 2, sezgisel görüntü düzenleme ve baskı çıktı araçlarını kapsamlı renk yönetimi ve gelişmiş iş akışı özellikleriyle birleştirerek kullanıcıların minimum atık ve maksimum sonuçlarla birden çok yazdırma işini üstlenmelerini sağlar. ErgoSoft Roland Edition 2, daha hızlı RIP zamanları ve işleme (%40'a kadar daha hızlı), 8 renkli mürekkep seti için basitleştirilmiş bir profil oluşturma işlemi, Renk Kitapları (FOGRA ve Pantone® dahil) oluşturma veya içe aktarma yeteneği ve renk çıktınızı otomatik olarak optimize etmek ve iş akışınızı hızlandırmak için tasarlanmış daha pek çok şey için bir PDF motoruna sahiptir.



Texart RT-640M



ErgoSoft RIP
Roland Edition 2
High Fidelity RIP Solution



Texart ink



Teknik Özellikler

Baskı teknolojisi		Piezoelektrik inkjet
Medya	Genişlik	259 ila 1625 mm (10,2 ila 64 inç)
	Kalınlık	Maks. 1 mm (39 mil)
	Rulo dış çapı	Maks. 210 mm (8.3 in.)
	Rulo ağırlığı	Maks. 40 kg (88 lb)
	Çekirdek çapı*1	76.2 mm (3 inç) veya 50.8 mm (2 inç)
Baskı genişliği*2		Maks. 1615 mm (63.6 in.)
Mürekkep	Türleri	Texart mürekkebi, 1000 cc kese
	Renkler	4 Renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah) 8 Renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Açık Cyan, Açık Macenta, Turuncu, Mor) 8 renk (Cyan, Macenta, Sarı, Siyah, Floresan Pembe, Floresan Sarı, Turuncu, Mor) (CMYK+LcLmOrVi ve CMYK+OrViFpFy seçeneklerinden seçim yapın)
Baskı çözünürlüğü		Maks. 1440 dpi
Mesafe doğruluğu*3		Kat edilen mesafenin ± 0.3 'ünden daha az hata veya $\pm 0,3$ mm, hangisi daha büyükse.
Bağlantı		Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX, otomatik anahtarlama)
Güç tasarrufu fonksiyonu		Otomatik uyku özelliği
Güç gereksinimleri		AC 100 ila 240 V $\pm$ %10, 1,5 A, 50/60 Hz
Güç tüketimi	Çalışma sırasında	Yaklaşık 140 W
	Uyku modu	Yaklaşık 31 W
Akustik gürültü seviyesi	Çalışma sırasında	62 dB (A) veya daha az
	Bekleme sırasında	49 db (A) veya daha az
Boyutlar (stand ile)		2650 (G) x 795 (D) x 1600 (Y) mm (104.4 x 31.3 x 63 in.)
Ağırlık (stand ile)		160 kg (353 lbs)
Ortam	Açık	Sıcaklık: 18 ila 25 °C (64,4 ila 77 °F), nem: %35 ila 65 RH (yoğuşmasız)
	Kapalı	Sıcaklık: 15 - 30 °C (59 - 86 °F), nem: %20 - 80 RH (yoğuşmasız)
Dahili parçalar		RIP yazılımı, toplama sistemi, özel stantlar, güç kablosu, medya kısıpçaları, medya tutucu, Kullanım Kılavuzu, vb.
Yazılım		4 renkli mürekkep yapılandırması için VersaWorks 6 veya ErgoSoft Roland Edition 2 seçimi 8 renkli mürekkep yapılandırması için ErgoSoft Roland Edition 2

*1 Bu makine için medya tutucu, 76.2 mm (3 inç) çapında bir kağıt tüpü olan medya ruloları için özel olarak tasarlanmıştır. 50.8 mm (2 inç) medya rulolarını kullanmak için, opsiyonel medya flanşları gereklidir. *2 Üretim akışının uzunluğu, yazılım programının sınırlamalarına tabidir. *3 • Medya türü: Roland DG Corporation tarafından belirtilen medya. • Sıcaklık: 25 °C (77 °F), nem: %50 • Rulo medya doğru şekilde yüklenmelidir. • Medyanın genişlemesi/daralması hariç • Bu makinenin tüm düzeltmeleri veya ayar fonksiyonları doğru şekilde yapılmıştır. • Baskı yolalımı: 1 m.

Roland, teknik özellikler, malzemeler veya aksesuarlarda haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Gerçek çıktılar değişiklik gösterebilir. Optimum çıktı kalitesi için kritik bileşenlere periyodik bakım gerekebilir. Detaylar için lütfen Roland bayiniz ile irtibata geçin. Açıkça belirtilen dışında hiçbir garanti veya güvence verilmemektedir. Roland bu tür ürünlerdeki kusurlardan kaynaklanan öngörülebilir olsun olmasın tesadüfi veya sonuç olarak meydana gelen hasarlardan sorumlu olmayacaktır. PANTONE®, Pantone LLC'nin malıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. Telif hakkıyla korunan malzemelerin çoğaltılması veya kullanılması yerel, ulusal ve uluslararası yasalara tabidir. Müşteriler yürürlükteki tüm yasalara uymakla yükümlüdür ve herhangi bir ihlalden sorumludurlar. Roland DG Corporation, MMP teknolojisinin lisansını TPL Group'tan almıştır.

Mürekkep

Model		Açıklama
Texart mürekkep	SBL3-CY	Cyan, 1000cc
	SBL3-MG	Macenta, 1000cc
	SBL3-YE	Sarı, 1000cc
	SBL3-BK	Siyah, 1000cc
	SBL3-LC	Açık Cyan, 1000cc
	SBL3-LM	Açık Macenta, 1000cc
	SBL3-OR	Turuncu, 1000cc
	SBL3-VI	Mor, 1000cc
	SBL3-FP	Floresan Pembe, 1000cc
SBL3-FY	Floresan Sarı, 1000cc	

VersaWorks 6 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Ultimate/Professional (32/64-bit)
İşlemci	Intel® Core™ 2Duo, 2.0 GHz veya daha hızlısı önerilir
RAM	2 GB veya daha fazlası önerilir
Ekran kartı ve monitör	1280 x 1024 veya daha fazla çözünürlük önerilir
Boş sabit disk alanı	40 GB veya üstü önerilir
Optik sürücü	DVD-ROM
Diğer	İnternet bağlantısı önerilir

ErgoSoft Roland Edition 2

İşletim sistemi	Windows® 10 (32/64-bit) Windows® 8/8.1 (32/64-bit) Windows® 7 Professional (32/64-bit) Windows® 7 Home (32/64-bit)
İşlemci	Intel® Core™ i3; 3 GHz veya daha hızlısı önerilir
RAM	8 GB veya daha fazlası önerilir
Ekran kartı ve monitör	1600 x 900 veya daha yüksek ekran çözünürlüğü önerilir
Boş sabit disk alanı	100 GB veya daha fazlası önerilir

Imagine.  Roland

SEÇİLİ GÖRSELLER TARAFINDAN TEMİN EDİLMİŞTİR

 depositphotos

www.rolanddg.com.tr